



Porta Basculante

Porta certificada segundo a norma EN 13241-1: 2003
Funcionamento silencioso e sem esforço.

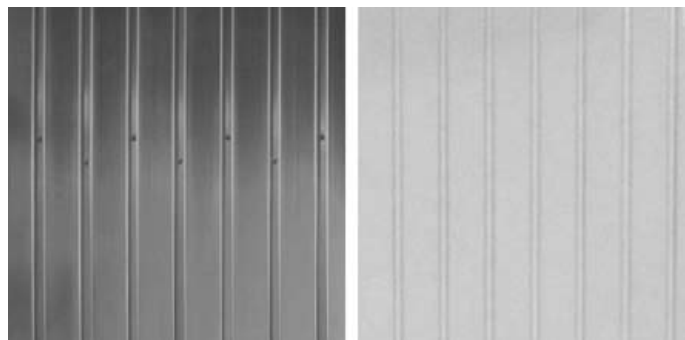
PORTA BASCULANTE

Funcionamento silencioso e sem esforço.



VENTILAÇÃO

Opção de serem incorporados respiros estampados na própria chapa, com a quantidade e configuração definida pelo cliente e de acordo com a possibilidade técnica de execução.



ACABAMENTOS

Acabamento standard em chapa galvanizada ou lacada a branco. Possibilidade de poder ser lacada na cor pretendida pelo cliente, de acordo com as condições definidas na tabela de preços.

Sob consulta

- Execução da porta com a colocação da chapa canelada na horizontal.
- Colocação de outros revestimentos, como por exemplo o revestimento a madeira.



PORTA DE SERVIÇO

Opção de incorporar uma porta de serviço, na posição central, esquerda ou direita.



PORTA COM AUTOMATISMO

Acionamento manual ou por automatismo. No caso do motor com a ref.^a GF para a porta com a fixação EV à altura, é necessário descontar 80mm à altura.

Ideal para sua casa. Elevada fiabilidade a um baixo custo.



ACIONAMENTO

Sistema constituído por uma fechadura que aciona os fecho laterais através de cabos de aço.



SEGURANÇA

Sistema com 6 molas laterais (3+3) que evitam que a porta caia em caso de quebra de uma delas.



AFINAÇÃO

Sistema que permite a afinação das molas.



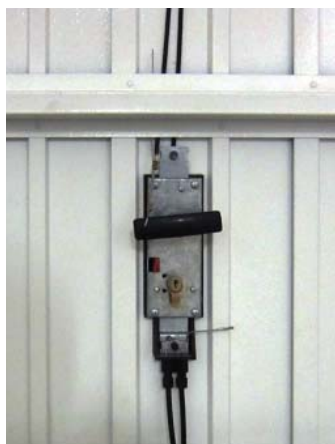
FECHOS

Sistema de fechos da fechadura.



SISTEMA DE DESEMBRAIAR

Possibilidade de fechadura para desembraiar o automatismo.







Possibilidade da fechadura desembraiar com os fechos a funcionar.



GoldFermetures Unipessoal, LDA



MEDIDAS STANDARD (m) Para fixação fora de vãos*

LARGURA	ALTURA	DESENHO TÉCNICO
		PORTAS BASCULANTES SEM GUIAS AO TECTO (Outras Fixações: combinação entre estas duas)
2.00	2.00 2.10 2.20 2.30	 <p>FIXAÇÃO FORA DE VÃOS Ombreiras ≥ 65 mm Padeira ≥ 65 mm</p>  <p>FIXAÇÃO ENTRE VÃOS Ombreiras = 0 mm Padeira = 0 mm</p>
2.10	2.00 2.10 2.20 2.30	
2.20	2.00 2.10 2.20 2.30	
2.30	2.00 2.10 2.20 2.30	
2.40	2.00 2.10 2.20 2.30	
2.50	2.00 2.10 2.20 2.30	
2.60	2.00 2.10 2.20 2.30	
2.70	2.00 2.10 2.20 2.30	
2.80	2.00 2.10 2.20 2.30	
2.90	2.00 2.10 2.20 2.30	
3.00	2.00 2.10 2.20 2.30	
3.10	2.00 2.10 2.20 2.30	
3.20	2.00 2.10 2.20 2.30	
3.30	2.00 2.10 2.20 2.30	
3.40	2.00 2.10 2.20 2.30	
3.50	2.00 2.10 2.20 2.30	
		PORTAS BASCULANTES COM GUIAS AO TECTO (Outras Fixações: combinação entre estas duas)
		 <p>FIXAÇÃO FORA DE VÃOS Ombreiras ≥ 65 mm Padeira ≥ 65 mm</p>  <p>FIXAÇÃO ENTRE VÃOS Ombreiras = 0 mm Padeira = 0 mm</p>

* Não aconselhamos a execução deste tipo de porta com uma largura superior a 3.5 m e uma altura superior a 2.3 m.



UNIÃO EUROPEIA

Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional